

# 文件地址

## 文件说明

- 服务容器7\_tomcat\_jdk
- 服务容器8\_tomcat\_jdk

Tomcat包 服务启动容器

jdk包 Tomcat启动所需环境

- HO服务相关内容及接口

hoserver 相关配置为移动医护提供 登录\病历加载\体温单加载

H0客户端插件 为移动医护提供 业务操作接口

接口程序 为移动医护提供 业务操作接口

- 移动医生站(\*\* 版本号 \*\*)

doctor.apk 移动端安装包

hodoctor.zip 服务程序 压缩包

版本说明

脚本

更新部署注意事项

操作说明

- 移动护士站(\*\* 版本号 \*\*)

nurse.apk 移动端安装包

honurse.zip 服务程序 压缩包

版本说明

脚本

更新部署注意事项


操作说明

## 服务部署

### HealthOne服务部署

1. 放置文件 (如有文件冲突重复情况, 请提前备份)


**文件：服务器Hoserver更改.zip** 配置在服务端hoserver中

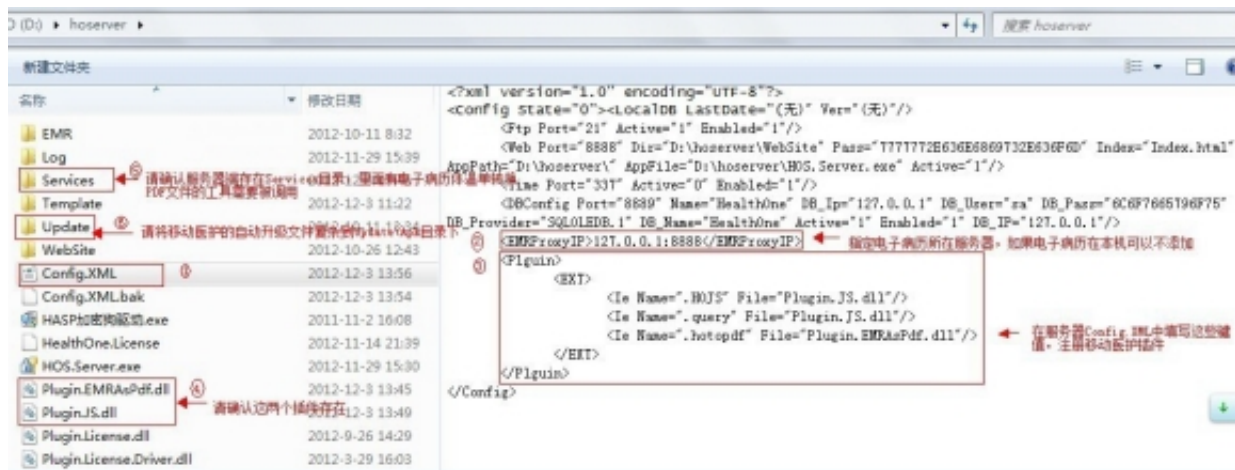

压缩包中 有图片说明 按照说明放置对应文件

## 2. 配置文件修改

修改hoserver中的config.xml

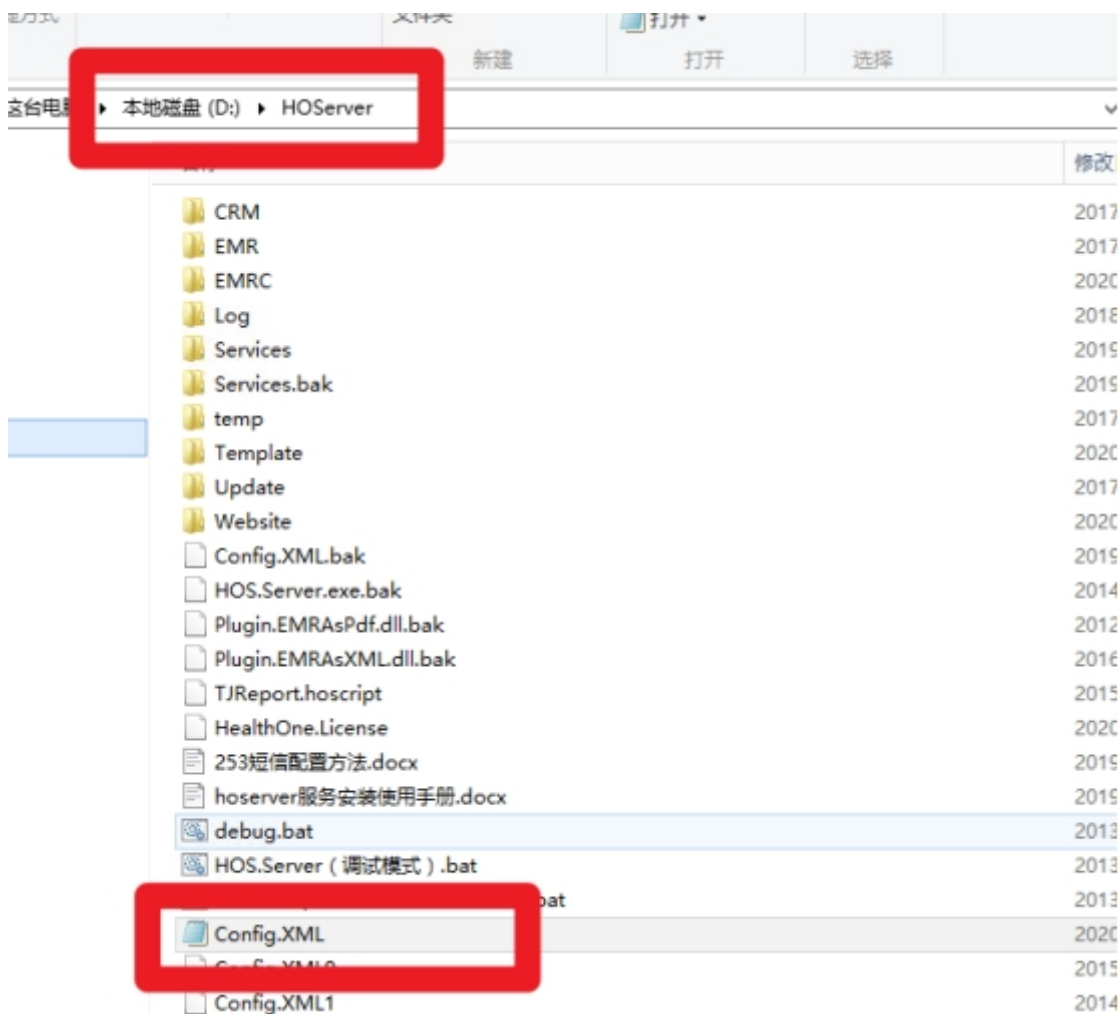

- 1 <!-- 注意xml文件格式,并且修改内容的xml节点 -->
- 2 <config>
- 3     ...
- 4     <Plugin>
- 5         <Ext>

```

6      <!-- 配置内容应在此处 节点错误会导致病历\体温单加载失败 -->
7      <!-- 如果已存在对应 节点目录不要重复添加 -->
8      <ie name="..." File="..." />
9
10     </Ext>
11 </Plugin>
12 </config>

```

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <Config State="0">
3    <LocalDB LastDate="(无)" Ver="(无)"/>
4    <Ftp Port="21" Active="1" Enabled="1"/>
5    <Web Port="8888" Dir="D:\HOJ8Server\WebSite" Pass="636C6F75646865616C7468" Index="Index.html" AppPath="D:\HOJ8
6    <ServerIP>192.168.1.190</ServerIP>
7  </Web>
8  <Time Port="37" Active="0" Enabled="1"/>
9  <DBConfig Ports="8888" Name="HealthOne" DB_IP="192.168.1.190" DB_User="sa" DB_Pass="313233343536" DB_Provide:
10 <EMRProxyIP>192.168.1.190:8888</EMRProxyIP> 病历服务器IP若是本机可不写
11 <Plugin>
12 <EXT>
13 <IE Name=".HOJ8" File="Plugin.JS.dll"/>
14 <IE Name=".query" File="Plugin.JS.dll"/> 病历三测单所需
15 <IE Name=".hotopdf" File="Plugin.EMRAsPdf.dll"/>
16 <IE Name=".hotocxml" File="Plugin.EMRAsXML.dll"/>
17 </EXT>
18 </Plugin>
19 </Config>
20
21

```

### 3. 配置完成后需重启hoserver

## HO客户端接口部署

- 病历编辑  
文件:HO服务相关内容及接口/HO客户端接口.zip/电子病历编辑
- 医嘱操作  
文件:HO服务相关内容及接口/HO客户端接口.zip/医嘱api


以上两个包中都有部署说明

都需要启动一个HO客户端作为服务容器保持启动不要关闭

## 移动医护服务部署

### jdk环境变量配置

安装 文件:服务容器8\_tomcat\_jdk 中jdk程序  
我的电脑右键属性 - 高级系统设置 - 环境变量

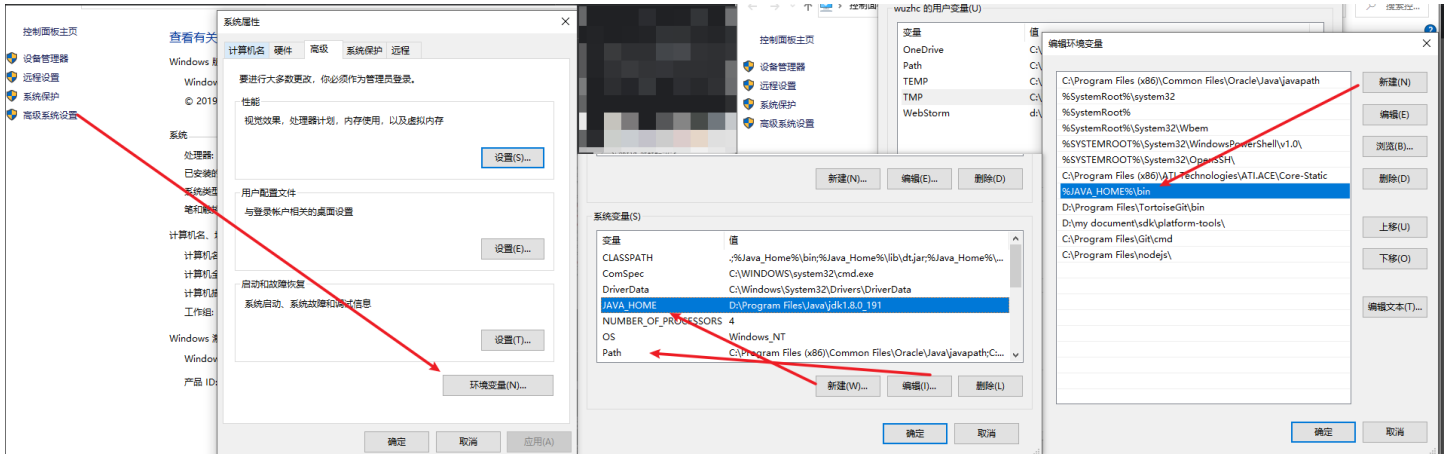


新建 JAVA\_HOME 值为jdk安装路径

编辑path 添加 %JAVA\_HOME%\bin

确定保存

验证是否配置成功 命令行窗口分别输入 javac java -version 如下图则表示环境变量配置成功

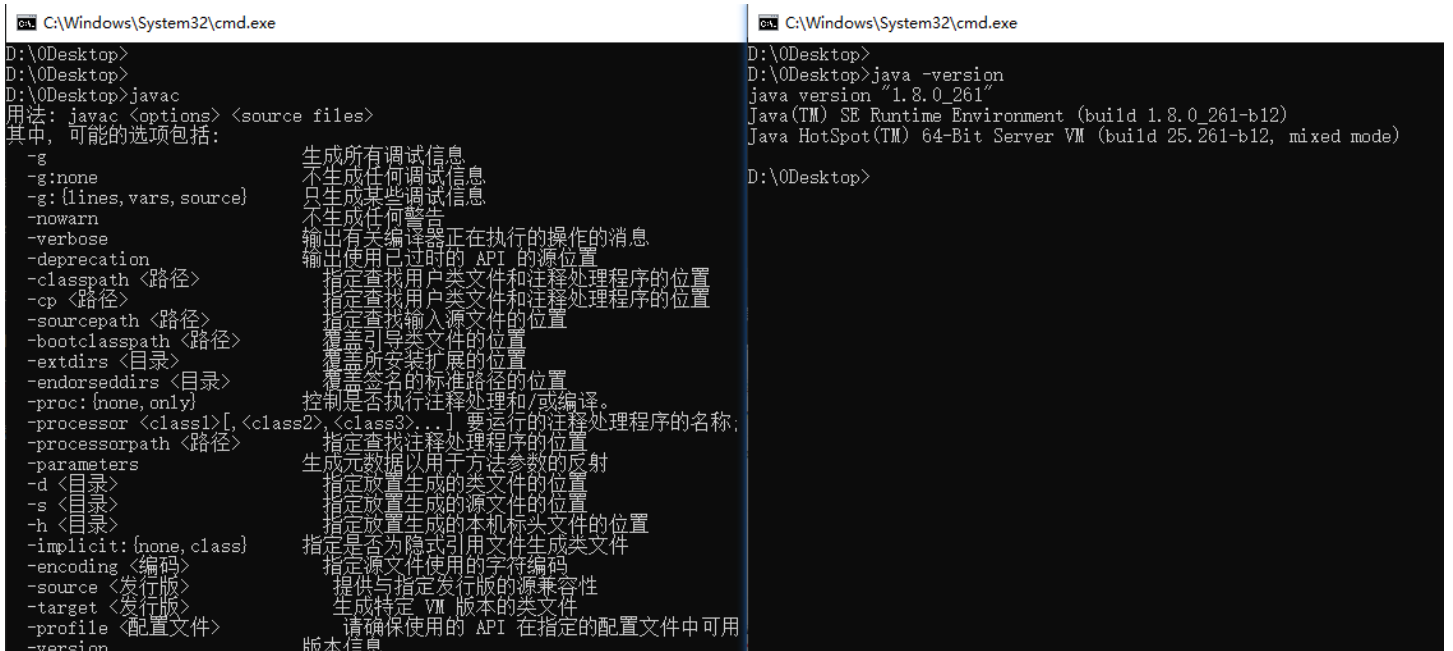

## Tomcat与服务包部署

- 文件放置及配置文件修改

tomcat 放置任意位置都可

服务包解压后放在webapps目录下

医生护士配置文件地址类似以下以护士站服务包为例

honurse\WEB-INF\classes\db\jdbc.properties 数据库配置

honurse\WEB-INF\classes\config\prop\mobile\_config.properties 系统地址及校验条件配置

- 启动

tomcat/bin/startup.bat 启动

tomcat/bin/shutdown.bat 关闭


启动一闪而过 表示环境变量有问题 重配环境变量

- 验证


tomcat 默认端口是8080 如果因为端口冲突 修改后则以修改后的为准

192.168.1.17为Tomcat所在服务器ip 8080为默认端口

医生站:<http://192.168.1.17:8080/hodoctor/aab1>

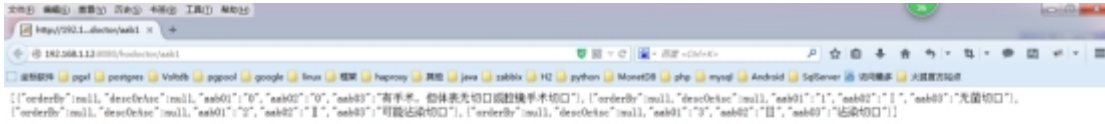

护士站:<http://192.168.1.17:8080/honurse/sysusers/GetDateTime>



## APK安装和配置

将APK文件安装到移动端上



服务器ip 端口分别为 tomcat 所在服务器ip 和Tomcat的端口

